

■ ハムイータシリーズ

HE-89 : 1回路モデル


HE-890 : 10回路ラックマウント

■ 使用例

同軸端局、スタジオ、主調整室、機器室などの相互間や、中継車、VTR車、マイクロ、長いモニターケーブルなどの相互間を接続することによってハムの生じる所。

通常、設置はハムノイズの発生している信号の最終段に取り付けます。また直列に設置すればさらにハムノイズ除去効果が上がります。


※アナログ信号用です。SDI信号には対応していません。

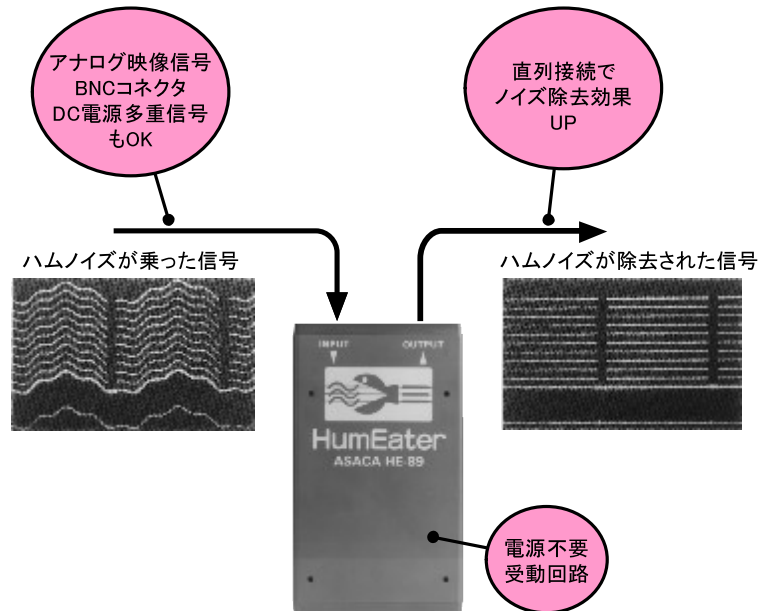

■ 特性


周波数特性(dB)

周波数	HE-89/890
10MHz	-0.6
20MHz	-1.02
30MHz	-1.25

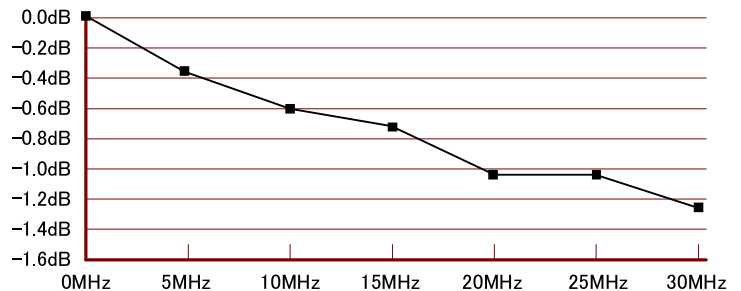

ハム改善率(dB)

周波数	HE-89/890
10Hz	26.0
50Hz	33.0
100Hz	32.0

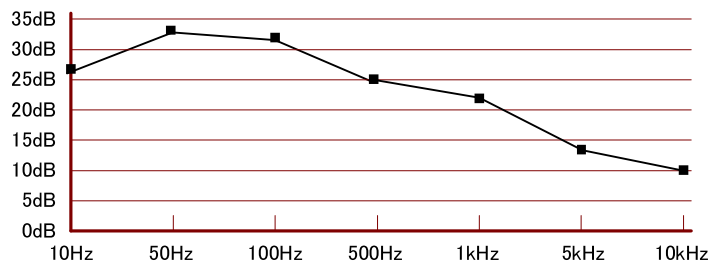

■ 仕様

型名	HE-89	HE-890
インピーダンス/コネクタ	75Ω BNCコネクタ	75Ω BNCコネクタ
回路数	1	10
挿入損	0.2dB以下	0.2dB以下
外形寸法(突起部含まず) (W×D×H mm)	100×55×166	482×384×132.2(EIA) 482×384×149(JIS)
重量(kg)	1.7	26.5

ノイズ除去の効果をご確認いただけるよう、デモ器(HE-89)がございます。
東京または大阪の各営業所までご連絡ください。

株式会社 **アサカ**

<http://www.asaca.co.jp>

E-mail: sales@asaca.co.jp

本社・日野工場 〒191-0065

東京都日野市旭が丘3-2-28

Tel:(042)583-1211(代)

Fax:(042)586-9000

東京営業所 〒105-0004

東京都港区新橋4-6-8 芝産業ビル

Tel:(03)5405-6055

Fax:(03)5405-3955

大阪営業所 〒532-0011

大阪市淀川区西中島5-14-5新大阪INビル 株シバソク大阪営業所内

Tel:(06)6101-4711

Fax:(06)6101-4710