



YAMAHA

MS101-4

パワードモニタースピーカー


10cmフルレンジユニットと30W出力のパワーアンプにマイク入力端子を搭載した定番モデルのコンパクトなパワードスピーカー。

仕様

形式	フルレンジバスレフ型パワードスピーカー	
再生周波数帯域 (-10dB)	77Hz - 20kHz	
公称指向角度 (水平×垂直)	60° x 60°	
コンポーネント LF	口径	4" (10 cm) コーン
	ボイスコイル径	1.0"
	マグネット素材	フェライト
パワーアンプ	定格出力	ダイナミック : 30W 連続 : 20W
	最大出力音圧 (実測値, 1m)	115dB SPL
コネクター	入力	INPUT (Front): Combo XLR/Phone (TRS), LINE INPUT 1: Stereo mini, LINE INPUT 2: Phone (TRS)
	出力	Phone (TRS) x1
入力インピーダンス	INPUT (Front): LINE: 5.4kΩ, MIC: 5.4kΩ, LINE INPUT 1, 2: 10kΩ	
入力感度	レベル: 最大	INPUT (Front): LINE: -10dBu, MIC: -40dBu, LINE INPUT 1, 2: -10dBu
	レベル: センター	INPUT (Front): LINE: +5dBu, MIC: -25dBu, LINE INPUT 1, 2: +5dBu
最大入力レベル	INPUT (Front): LINE: +20dBu, MIC: -10dBu, LINE INPUT 1, 2: +20dBu	
コントロール	ボリューム ×1, LOWコントロール ×1, HIGHコントロール ×1, POWER	
消費電力	アイドル時	3W
	1/8出力時	10W
電源電圧	100V, 50/60Hz	
寸法・質量	142 (W) x 196 (H) x 187 (D) mm • 2.1kg	
吊金具取付ポイント (底面)	2 × M5 depth 11 mm pitch 60 mm (for 2 × M5 × 6-10 mm screws) 1 × 3/8" depth 12 mm (for 1 × 3/8" × 8-11 mm screw)	

0dBu = 0.775 Vrms

● 外観図

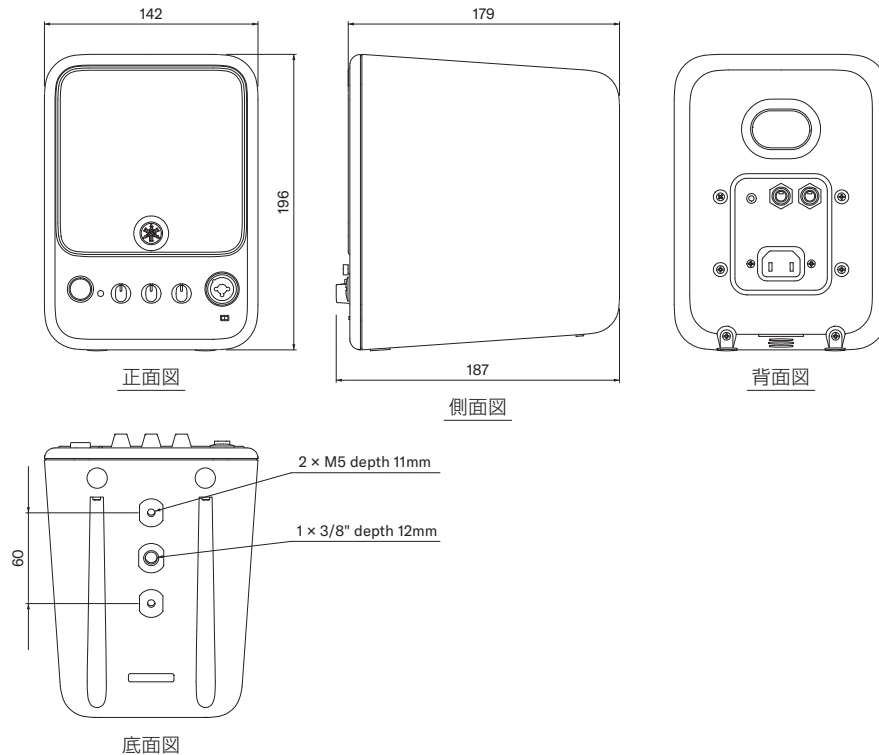

SCALE: 1/5

(単位: mm)



YAMAHA

MS101-4

パワードモニタースピーカー

●ブロックダイアグラム

