


# 仕様、寸法図、入出力

## ■仕様

周波数特性.....	20Hz ~ 20kHz( ± 1.5dB)
マイク等価入力ノイズ(150 Ω).....	-127dBu
THD + N(1kHz).....	0.02% 以下 (+ 14dBu)
最大入力信号レベル	
マイク入力.....	+ 15dBu
ライン入力.....	+ 30dBu
ステレオ入力.....	+ 30dBu
インピーダンス	
マイク入力.....	2k Ω
ライン入力.....	10k Ω
ステレオ入力.....	65k Ω (ステレオ)、35k Ω (モノラル)
クロストーク	
チャンネルミュート.....	90dB 以下
フェーダーしづりきり.....	90dB 以下
イコライザー(モノラル入力)	
HF.....	12kHz, ± 15dB、シェルビング
MF.....	150Hz ~ 3.5kHz, ± 15dB、ピークリング (Q=1.5)
LF.....	80Hz, ± 15dB、シェルビング
イコライザー(ステレオ入力)	
HF.....	12kHz, ± 15dB、シェルビング
MF(※ EFXのみ).....	720Hz, ± 15dB、ピークリング (Q=0.8)
LF.....	80Hz, ± 15dB、シェルビング
電源(AC100V、50/60Hz).....	35W 未満
寸法(幅×高×奥行)、質量	
EPM6.....	W280 × H91 (つまみ・フェーダー除く) × D363mm、4.0kg
EPM8.....	W330 × H91 (つまみ・フェーダー除く) × D363mm、4.6kg
EPM12.....	W432 × H91 (つまみ・フェーダー除く) × D363mm、6.0kg
EFX8.....	W330 × H91 (つまみ・フェーダー除く) × D363mm、4.6kg
EFX12.....	W432 × H91 (つまみ・フェーダー除く) × D363mm、5.8kg

## ■寸法図

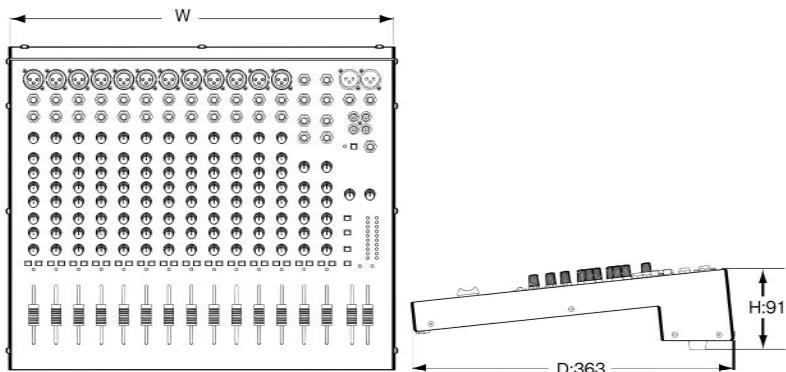

## ■入出力一覧

		EPM	EFX
入力	モノラル	※6/8/12(XLR/ フォーン)*	※8/12(XLR/ フォーン)*
	ステレオ	2( フォーン)*	2( フォーン)*
	2 トラック	1(RCA)**	1(RCA)**
	ステレオリターン	—	1( フォーン)*
出力	MIX L/R	※1(XLR)***	※1(XLR)***
	MONO	—	1( フォーン)***
	AUX	2( フォーン)***	1( フォーン)***
	FX バス	—	1( フォーン)***
	レコードアウト	1 (RCA)**	1(RCA)**
	モニター	1( フォーン)***	1( フォーン)***
	ヘッドホン	1 ( フォーン)	1( フォーン)
	フットスイッチ	—	1( フォーン)

\*バランス (2 番ホット)  
\*\*アンバランス  
\*\*\*インピーダンスバランス  
※インサート端子あり