

4K ViewPro

4K ビデオプロセッサ&コンバーター




- 4K60p 4:4:4 10ビット処理
- 調整可能なレイヤーマスク、フリップ、トリミング
- ピクチャーインピクチャー (PIP)
- BKG及びロゴ管理
- 高性能SuperViewスケーラー
- 最大16プリセット
- EDIDマネジメント
- 2値/3値同期信号

4K View Proは、4K入出力対応のマルチフォーマットビデオプロセッサです。専用のSuperView画像処理エンジンを内蔵しているため、4K@ 60Hz 4:4:4までのあらゆる信号を処理できます。また、プロ用のコンバーターとして任意の入力信号を最大4K@60Hzの他の出力形式に変換できます。HDMI2.0、DisplayPort 1.2、デュアルリンクDVI、12G-SDIおよびHDBaseTに対応。さらに2つのレイヤー(バックグラウンド及びロゴ)を備えた4K ViewProは、ライブイベント、ホール、会議室など様々なニーズを満たすことが可能です。

Real 4K

Support resolution up to 4096x2160@60Hz with latest 4K connectors.

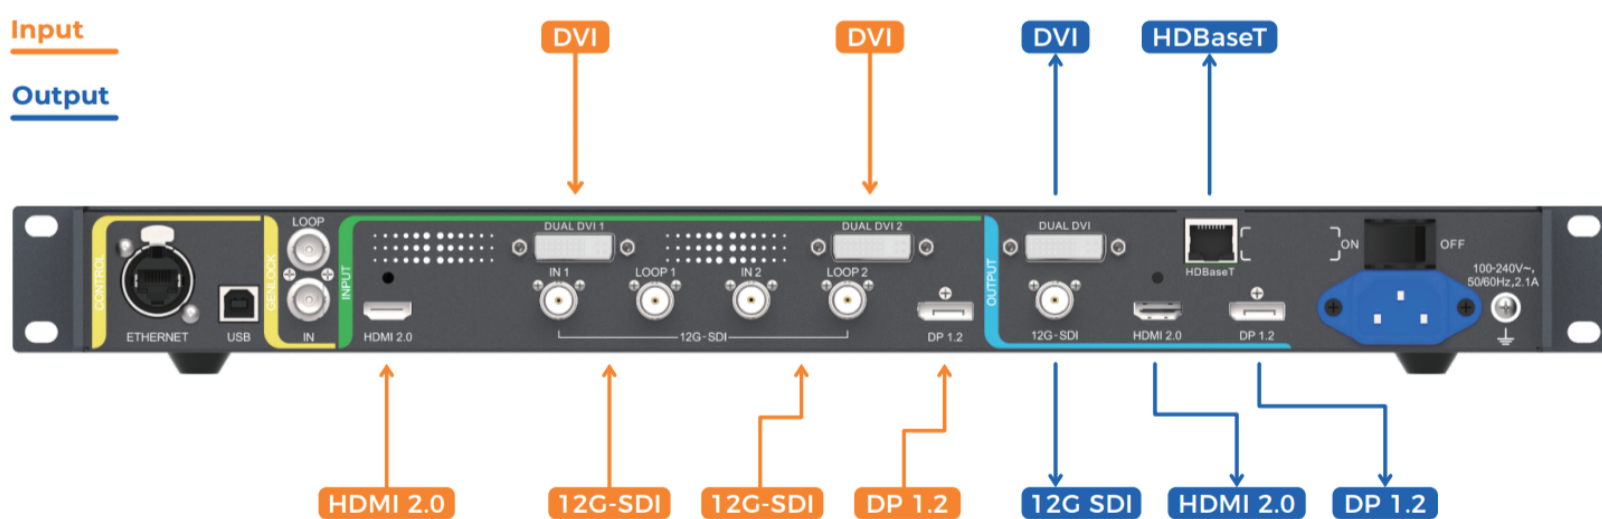

HDMI 2.0



HDBaseT



DUAL LINK DVI



4K UHD @ 60Hz



DP 1.2



Web Control




Low Latency



12G-SDI



HDCP



PIXELHUE

INPUTS

12G-SDI	2	<ul style="list-style-type: none">・最大4K x 2K @ 60Hz 4:2:2 10-bit・Level A & B・ST-2082-1(12G),ST-2081-1(6G),ST-424(3G),ST-292(HD),SMPTE259(SD) をサポート
12G-SDI LOOP	2	<ul style="list-style-type: none">・12G-SDI ループスルーアウトプット
HDMI 2.0	1	<ul style="list-style-type: none">・最大4K x 2K@60Hz 4:4:4 8-bit・HDCP2.2準拠・VESA/CVT およびユーザータイミング対応のEDID管理
DP 1.2	1	<ul style="list-style-type: none">・最大 4K x 2K@60Hz 4:4:4 10-bit・HDCP 1.3準拠・VESA/CVT およびユーザータイミング対応のEDID管理
Dual DVI	2	<ul style="list-style-type: none">・最大 4K x 2K@30Hz、シングルリンクモードで165MHzまで、デュアルリンクモードで300MHzまでのクロック周波数に対応・HDCP 1.4 準拠・VESA/CVT およびユーザータイミング対応のEDID管理

OUTPUTS

HDMI 2.0	1	<ul style="list-style-type: none">・最大 4K x 2K@60Hz 4:4:4 8-bit・出力幅:最大 8192 ピクセル・出力高さ:最大4096 ピクセル・VESA/CVT およびユーザータイミングに対応
DP 1.2	1	<ul style="list-style-type: none">・最大 4K x 2K@60Hz 4:4:4 10-bit・出力幅:最大 8192 ピクセル・出力高さ:最大4096 ピクセル・VESA/CVT およびユーザータイミングに対応
12G-SDI	1	<ul style="list-style-type: none">・最大 4K x 2K@60Hz 4:2:2 10-bit・Level A・ST-2082-1(12G),ST-2081-1(6G),ST-424(3G),ST-292(HD),SMPTE259(SD)をサポート
Dual DVI	1	<ul style="list-style-type: none">・最大 4K x 2K@30Hz、シングルリンクモードで165MHzまで、デュアルリンクモードで300MHzまでのクロック周波数に対応・出力幅:最大 4096 ピクセル・出力高さ:最大 4096 ピクセル・VESA/CVT およびユーザータイミングに対応
HDBaseT	1	<ul style="list-style-type: none">・最大 4K x 2K@30Hz 4:4:4 8-bit・HDBaseT 2.0 および HDBaseT 1.0 準拠・ピクセルクロック最大 297MHz・CATxケーブルで最大100メートル

仕様

電源	100-240V 50/60Hz 2.1A
動作温度	0°C~50°C
保管温度	-10°C~60°C
寸法	482.6mm x 50.5mm x 302.5mm
消費電力	55W
重量	4.7kg