



YAMAHA

CHR12M

スピーカーシステム

モニターに最適な小型の形状と音響特性を持ち、
低域12"ウーファー、高域1.75"のコアキシャルドライバーを搭載し、
大音圧と高解像度の音質を高い信頼性と共に実現。
質感の高い木製キャビネットに堅牢な高耐傷性能塗装仕上げを採用。

●仕様

形式	2ウェイ・バスレフレックス・スピーカー	
再生周波数帯域(-10dB)	61Hz - 20kHz	
公称指向角度 (水平X垂直)	90° 円錐	
クロスオーバー周波数	1.5kHz	
最大出力音圧 (実測値peak) IEC noise @ 1m	123dB SPL	
公称インピーダンス	8Ω	
定格出力*1	NOISE	250W
	PGM	500W
	MAX	1000W
感度 (1W, 1m)	93dB SPL	
スピーカーユニット		
LF	口径	12インチコーン
	ボイスコイル径	2.5インチ
	マグネット素材	フェライト
HF	ダイアフラム径	1.75インチ
	形式	1インチスロート径コンプレッションドライバー (同軸)
	マグネット素材	フェライト
エンクロージャー		
材質、塗装、カラー	プライウッド、ポリウレタ塗装、黒	
フロアモニター角度	57°	
寸法 (ゴム足部を含む)	W	500mm
	H	343mm
	D	454mm
質量	15.6kg	
ハンドル	側面 x 1	
ポールマウントソケット	35mm x 1	
吊金具取付ポイント	-	
別売アクセサリ (Uブラケット)	-	
コネクター	SpeakON NL4MP x 3 (パラレル接続)	


*1: ピンクノイズを使用して1mの距離で測定したピーク音圧レベル




YAMAHA

CHR12M
スピーカーシステム


●外観図

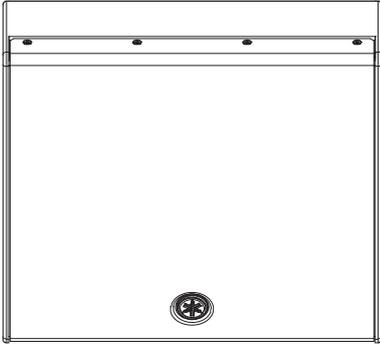


上面図

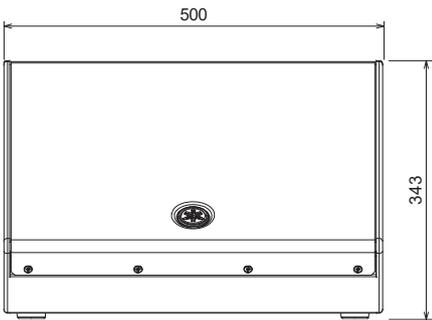


正面図

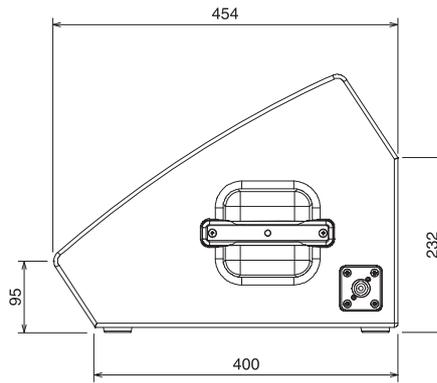

側面図

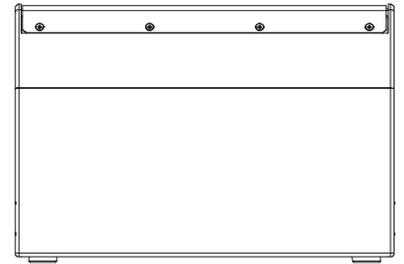

背面図

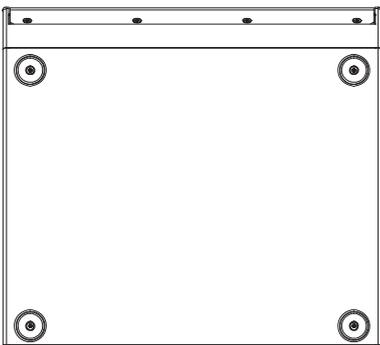

底面図

SCALE : 1/10

(単位 : mm)