



# YAMAHA

## CHR15

スピーカーシステム

迫力あるサウンドを支えるメインスピーカーでの使用を想定し、  
低域に15"ウーファー、高域に1.4" (1"スロート) コンプレッションドライバー+CDホーンを搭載し、  
大音圧と高解像度の音質を高い信頼性と共に実現。

質感の高い木製キャビネットに堅牢な高耐傷性能塗装仕上げを採用。

### ●仕様

形式	2ウェイ・バスレフレックス・スピーカー	
再生周波数帯域(-10dB)	49Hz - 20kHz	
公称指向角度 (水平X垂直)	90° x 60°	
クロスオーバー周波数	2.0kHz	
最大出力音圧 (実測値peak) IEC noise @ 1m	125dB SPL	
公称インピーダンス	8Ω	
定格出力*1	NOISE	250W
	PGM	500W
	MAX	1000W
感度 (1W, 1m)	95dB SPL	
スピーカーユニット		
LF	口径	15インチ・コーン
	ボイスコイル径	2.5インチ
	マグネット素材	フェライト
HF	ダイアフラム径	1.4インチ
	形式	1インチスロート径コンプレッションドライバー
	マグネット素材	フェライト
エンクロージャー		
材質、塗装、カラー	プライウッド、ポリウレタ塗装、黒	
フロアモニター角度	-	
寸法 (ゴム足部を含む)	W	432mm
	H	692mm
	D	405mm
質量	22.0kg	
ハンドル	側面 x 2	
ポールマウントソケット	35mm x 2 (水平0°と-7°)	
吊金具取付ポイント	上面 x 2、背面 x 1 (M10 x 30-55mmアイボルト取付用)	
別売アクセサリ (Uブラケット)	-	
コネクター	SpeakON NL4MP x 2 (パラレル接続)	

\*1: ピンクノイズを使用して1mの距離で測定したピーク音圧レベル




# YAMAHA


## CHR15

スピーカーシステム


●外観図

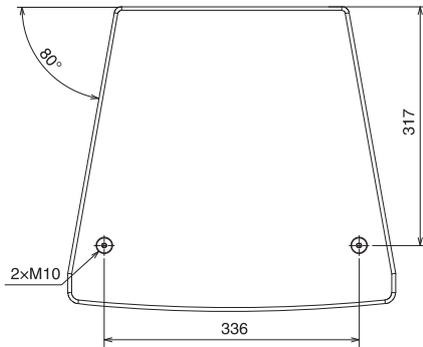


上面図

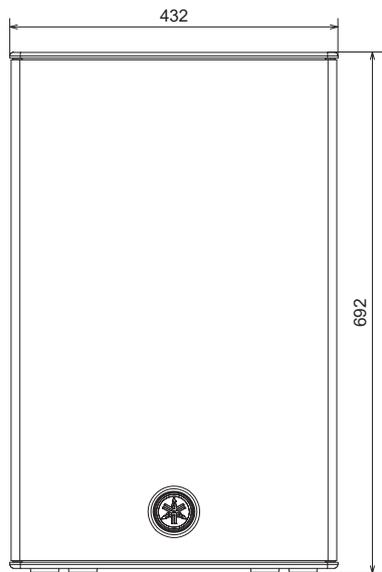


正面図

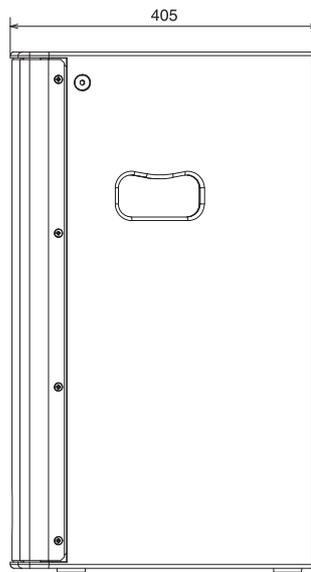

側面図

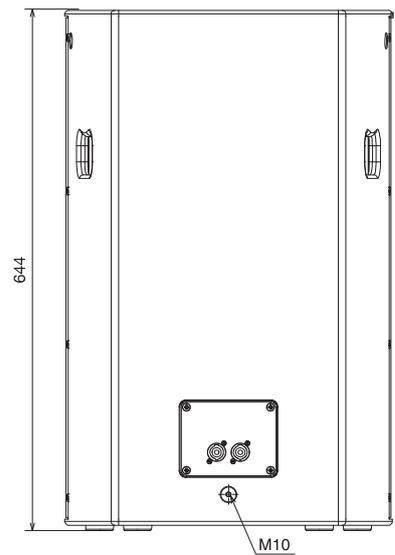

背面図



底面図

SCALE : 1/10

(単位 : mm)